

FICHE TECHNIQUE EVASION 5.C*



Capacité: 5 personnes

Zones de massage: 2 allongées + 3 assises

Dimensions: 2000*2000*920mm

Poids à vide: 310kg

Volume: 850L

Electronique GECKO, réchauffeur 3000w

Panneau de contrôle TACTILE GECKO in.k500

Pompe de circulation bi-vitesse SIMACO:

- vitesse de filtration 400w
- vitesse de massage 1850w

Pompe de massage 1: SIMACO 2200w

Blower: KOLLER 700w

Nombre total de jets CMP: 92 dont 51 d'air

Fontaine(s) et/ou cascade(s) rétroéclairée(s)

Système de désinfection par ozoneur

Système de filtration par cartouches

Mini leds ligne d'eau multi-couleurs

Projecteur leds subaquatique multi-couleurs

Triple isolation:

- bac anti-rongeur
- jupe par mousse polyuréthane haute densité projetée
- coque du spa par mousse polyuréthane haute densité projetée

Appuie-têtes ergonomiques: inclus

Châssis: acier inoxydable

Acrylique: ARISTECH USA

Options (autres sur demande)

Escalier

Couverture isothermique haute densité

Système audio Bluetooth GECKO in.stream 2

Clavier tactile GECKO in.k1001

Contrôle à distance par Smartphone GECKO in.touch 2

Système de désinfection automatique GECKO in.clear

Système de désinfection par UV

By-pass pour pompe à chaleur


Pompe à chaleur GECKO in.temp



Coloris de la cuve: blanc marbré de série
- autres couleurs sur demande

Coloris de la jupe: gris de série - autres
couleurs sur demande

Equipements inclus de série

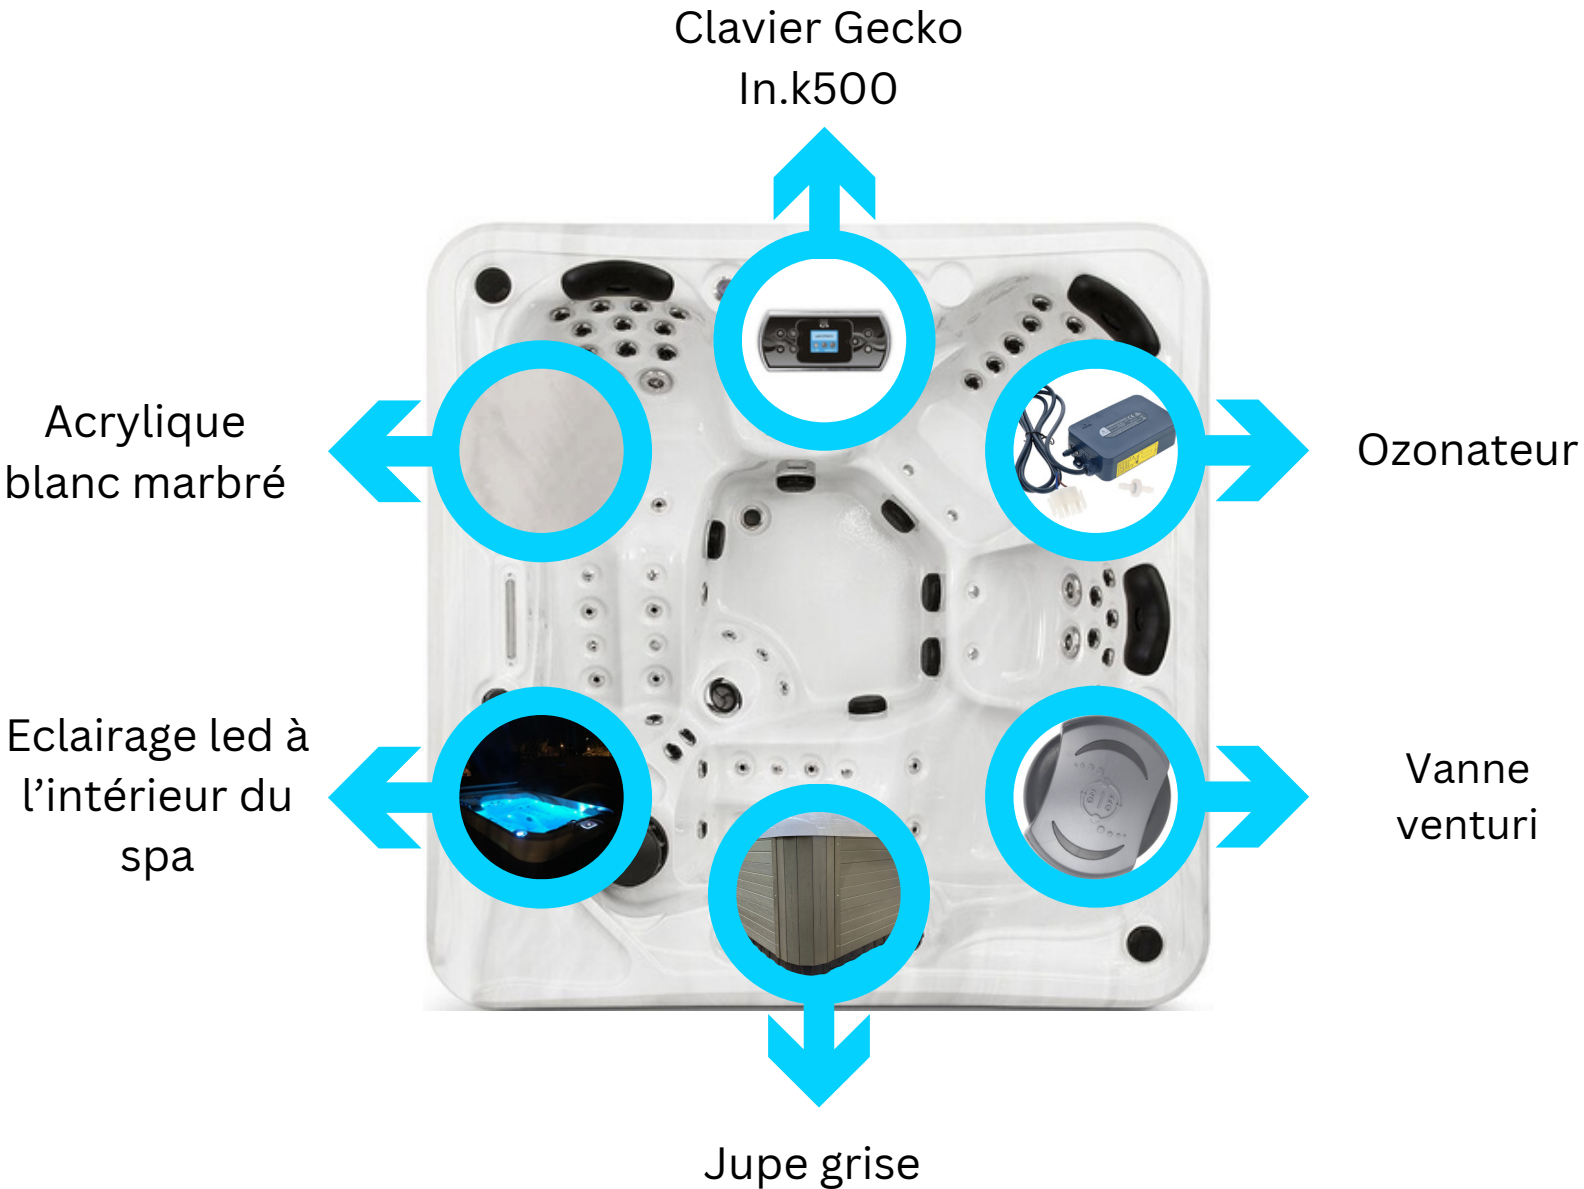



COLLECTION EUROPE



Options

Couverture thermique



Système audio Bluetooth GECKO avec subwoofer



Clavier tactile GECKO In.k1001



Couverture enroulable sur mesure




Escalier

Système de désinfection automatique GECKO



Système de désinfection par UV

Acrylique autre que blanc marbré



Flotteur connecté qui analyse l'eau de votre spa



Pompe à chaleur GECKO



By-pass seul pour pompe à chaleur



Gestion smartphone à distance GECKO